

	<b>CENTRE DE FORMATION TWI</b>		
Date	Référence	Version	Pages
08/12/2020	202012F45/TWI0552	01.00.01	1 / 4


## Bobine-TWI

<b>Conditions d'application</b>
<p>Prérequis :</p> <p>...</p> <p>Habilitations :</p> <p>...</p>

Illustration des situations



## Illustration du matériel utilisé

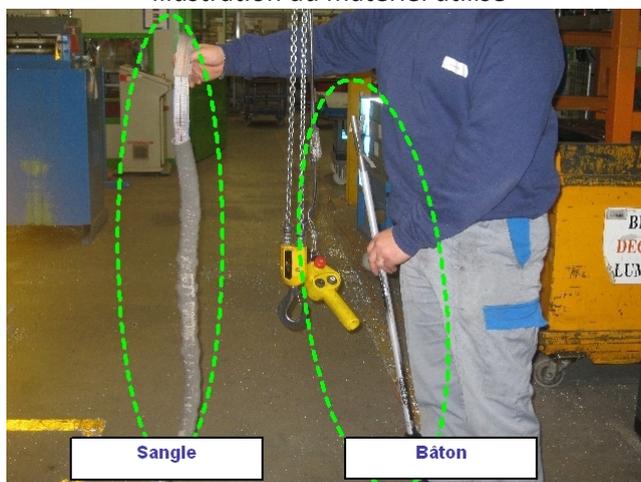

## Opération 1 : Présentation

Vidéo de présentation de l'étape de préparation du déplacement de la bobine :

- Passage de sangle et accrochage au Treuil

## Opération 2 : Explication du Comment

Opérations élémentaires	Points clés (COMMENT ?)	-- Raisons -- (POURQUOI?)	Aide à la formation	Voir Image
1- Préparer les accessoires	Passer la sangle dans le bâton			
2- Retirer le bâton	Maintenir la sangle et retirer le bâton.			
3- Décaler la bobine	Tirer sur la sangle pour décaler la bobine			

### Aide à la formation :

Insister sur les points suivants :

- Stabilité des équipements manipulés
- Qualité des accroches
- Port des EPIs

## Opération 3 : Explication détaillée

Opérations élémentaires	Points clés (COMMENT ?)	-- Raisons -- (POURQUOI?)	Aide à la formation	Voir Image
1- Préparer les accessoires	Passer la sangle dans le bâton	Pouvoir passer la sangle sous la bobine en toute sécurité		
2- Passer sous la bobine	Port des gants obligatoires	On ne peut déplacer qu'une bobine à la fois		
3- Retirer le bâton	Maintenir la sangle et retirer le bâton.	La sangle doit rester accessible après le retrait		
4- Récupération de la sangle				
5- Accrochage au Treuil	Accrocher correctement la sangle au treuil	Bien vérifier la qualité de l'accroche Eviter tout risque d'accident		
6- Décaler la bobine	Tirer sur la sangle pour décaler la bobine	Pour que le bas de la bobine s'appuie sur la bobine inférieure	Illustration du Risque	

### Aide à la formation :

Insister sur les points suivants :

- Stabilité des équipements manipulés

- Qualité des accroches
- Port des EPIS

**1 Préparer les accessoires**



Passer la sangle dans le bâton

Pouvoir passer la sangle sous la bobine


**2 Passer sous la bobine**



sous la première bobine

déplacer une bobine à la fois

**3 Retirer le bâton**

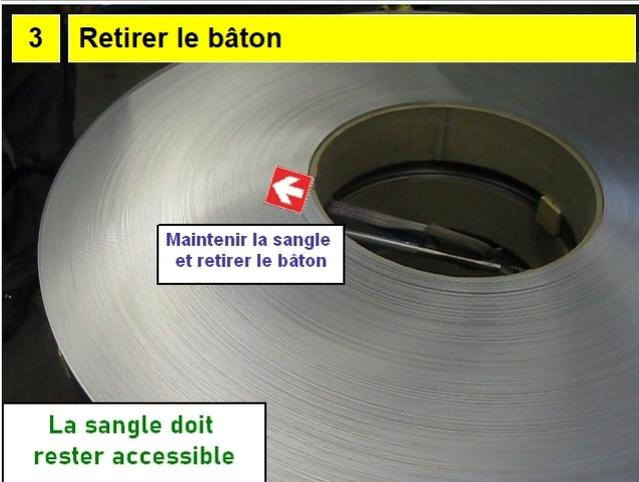

Maintenir la sangle et retirer le bâton

La sangle doit rester accessible

**5 Accrochage au Treuil**



Vérifier la qualité de l'accroche

Eviter tout risque d'accident


**6 Décaler la bobine**



Tirer sur la sangle, afin de décaler la bobine légèrement vers l'extérieur

Pour que le bas de la bobine s'appuie sur la bobine inférieure

**6**

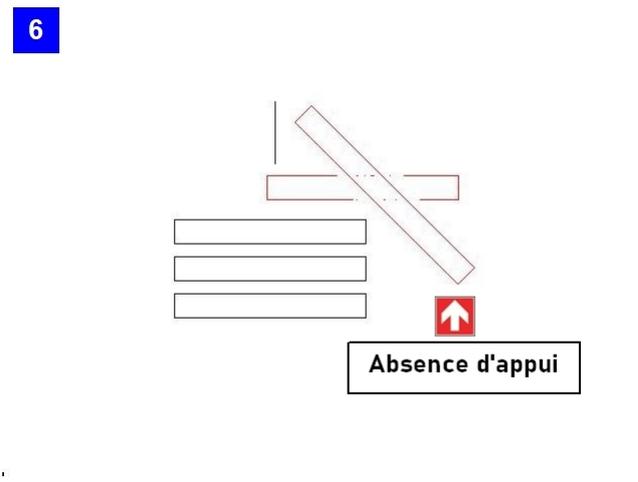

Absence d'appui